

RUNNER/ESL-2 ALARM PANELİ

KISA PROGRAMLAMA

KILAVUZU

Gerekli bağlantıları tamamladıktan sonra paneli çalıştırınız.

P=Program tuşu , E=Enter tuşuna basınız demektir.

Master Şifre=**1234** , Mühendislik Şifresi=**000000** dır.

- * Program **1234** Enter ile şifre değiştirme (Kullanıcı) moduna girilir.
- * Program **000000** ile montajcı (Mühendislik) moduna girilir.
- * Program Enter yaparak veya Program'a basılı tutarak programlamadan çıkılır.

GİRİŞ GECİKMELERİNİ PROGRAMLAMAK

(Sıfır girdiğiniz zone,ani zone olur.Panel bu işlemi otomatik olarak yapar.)

P 144 E Zone No E Giriş Gecikmesi Zamanı E (Fabrika ayarı 1 ve 2 nolu zone'lar = 20 Sn.)

STAY MOD GİRİŞ GECİKMELERİNİ PROGRAMLAMAK

(Sıfır girdiğiniz zone,ani zone olur.Panel bu işlemi otomatik olarak yapar.)

P 145 E Zone No E Giriş Gecikmesi Zamanı E (Fabrika ayarı 1 ve 2 nolu zone'lar = 20 Sn.)

FULL KURMA ÇIKIŞ GECİKMELERİNİ PROGRAMLAMAK

P 60 E 1 E Çıkış Süresi E (Fabrika ayarı=60 Sn.)

A partition

P 60 E 2 E Çıkış Süresi E (Fabrika ayarı=60 Sn.)

B partition

STAY MODUNDA ÇIKIŞ GECİKMELERİNİ PROGRAMLAMAK

P 61 E 1 E Çıkış Süresi E (Fabrika ayarı=60 Sn.)

A partition

P 61 E 2 E Çıkış Süresi E (Fabrika ayarı=60 Sn.)

B partition

SİREN ÇALMA SÜRELERİNİ AYARLAMAK

P 40 E 1 E Siren Çalma süresi E (Fabrika ayarı=240 Sn.)

1. çıkış için

2 E Siren Çalma süresi E (Fabrika ayarı=240 Sn.)

2. çıkış için

ZONE SEÇENEKLERİNİ PROGRAMLAMAK

P 121 E Zone no E 1 - - - - - E

Partition "A" Zonu

(Fabrika ayarı=Bütün zonlar)

P 121 E Zone no E - 2 - - - - - E

Partition "B" Zonu

(Fabrika ayarı=Hiçbiri)

P 122 E Zone no E 1 - - - - - E

Zone aktif / Sönükse devre dışı

P 122 E Zone no E - 2 - - - - - E

Zone NC/NO (sönükse NC / yanıkça NO)

P 122 E Zone no E - - - - 5 - - - E

Kablosuz zone

(NO yalnız 3 dirençle olur)

P 122 E Zone no E - - - - - 6 - - E

Stay zone (Stay kurulduğunda devre dışı kalmasını istediğiniz zone'lar için 6'yı söndürünüz)

P 122 E Zone no E - - - - - 7 - E

Bypass Edilebilir

(Fab.ayarı=Bütün zonlar seçili)

P 123 E Zone no E 1 - - - - - E

Takipçi zone

(Fab.ayarı= Sadece Zone 2)

P 123 E Zone no E - 2 - - - - - E

Çift tetikleme zonu

P 123 E Zone no E - - 3 - - - - - E

24 saat zone

P 123 E Zone no E - - - - 5 - - - E

24 saat Yangın zonu

P 123 E Zone no E - - - - - 7 - E

Chime Zone

P 124 E Zone no E 1 - - - - - E

Zone açıksa kurulabilsin (Fab.ayarı= Zone 1 ve 2)

KEYPADLERE A ve B YETKİSİ VERMEK

P 71 E Keypd no E 1 - - - - - E

Keypad A Bölümündedir (Fab.ayarı=Hepsi)

P 71 E Keypd no E - 2 - - - - - E

Keypad B Bölümündedir


DTMF veya SES MODÜLÜ TAKILI ise TELEFONLA UZAKTAN KURMA KAPAMA ŞİFRESİ

P 63 E 1 E A Bölgesi için telefonla kurma kapama şifresi


2 E B Bölgesi için telefonla kurma kapama şifresi

ZONE ARTTIRIMI VEYA HATSONU DİRENCİ KULLANMAK

P 125 E	Zone no E	0 E	(Kısa devre, direnç yok)	(Fabrika ayarı= Hepsi)
P 125 E	Zone no E	3 E	(2k2 seçeneği)	(Hatsonu direnci)
P 125 E	Zone no E	14 E (zone arttırma)	(2k2,4k7,8k2 seçeneği)	(3 dirençli bağlantı)
P 125 E	Zone no E	15 E (zone arttırma)	(4k7,8k2 seçeneği)	(2 dirençli bağlantı)

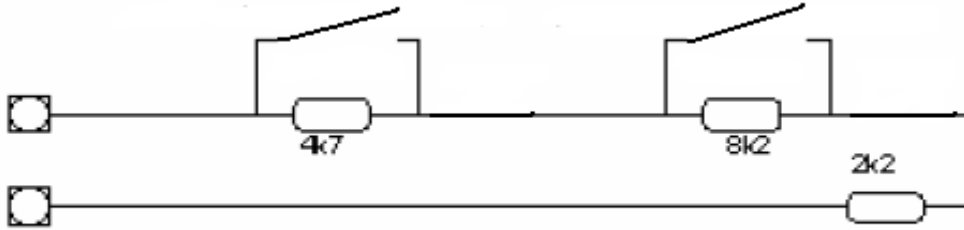

3 lü direnç bağlantısı

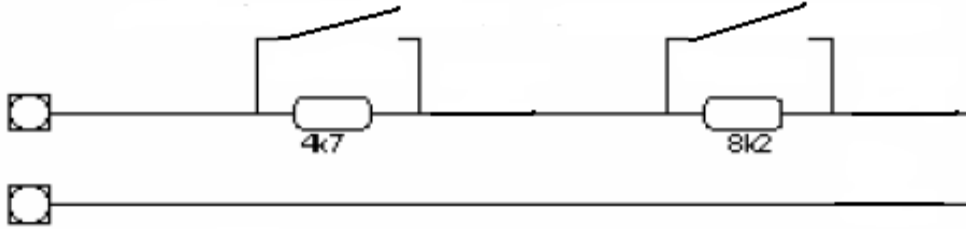

2 li direnç bağlantısı

TARİH SAAT AYARLAMAK

P 26 E 1 E Saati girin , örnek 16:45 için , 1645 Enter

P 26 E 2 E Günün adını girin , Pazar=1 , Pazartesi=2, ... , Cuma=6, Cumartesi=7 E

P 26 E 3 E Gün Ay Yıl E (örnek 220411)

MÜHENDİSLİK ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRMEK

Mühendislik şifresi 3 haneden az , 6 haneden fazla olamaz.Fabrika ayarı "000000" dır.

Değiştirmek için Montajcı programına girin: **P 25 Enter 1 Enter** yeni mühendislik şifresi **Enter**

KULLANICI ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEK

P 1 E 1 E 1.Kullanıcı şifresi E (Master) Fabrika ayarı = 1234



P 1 E 100 E 100.Kullanıcı şifresi E Fabrika ayarı = Boş

KULLANICI ŞİFRELERİNİ YETKİLENDİRMEK

P 3 E 1 E 1 - - - - - E A Partition yetkisi(Fab. ayarı=Hepsi A bölgesi seçili)



- 2 - - - - - E B Partition yetkisi

P 3 E 100 E

P 4 E 1 E 1 - - - - - E Alarm Kurma Yetkisi (ARM)



- 2 - - - - - E Stay Kurma Yetkisi (STAY ARM)



-- 3 - - - - - E Alarm Kapatma Yetkisi (DISARM)



--- 4 - - - - - E Stay Kapatma Yetkisi (STAY DISARM)

P 5 E 1 E 1 2 3 4 5 6 7 8 E (Master şifre yetkisi)

GÖZLEM İSTASYONUNA BAĞLANTI YAPILACAKSA :

P 62 E	1 E	Abone No E	A Partition
P 62 E	2 E	Abone No E	B Partition
P 175 E	1 E	1 - - - - - 7 - E	(Dialer açık , Otomatik modem)
P 175 E	4 E	Test Saati E	(SS:DD)
P 175 E	5 E	Test sinyali saat tekrarlama süresi E	(Fabrika ayarı = 24 Saatte bir)
P 181 E	1 E	Tel no E	Merkez 1. Bağlantı Numarası
P 181 E	2 E	Tel no E	Merkez 2. Bağlantı Numarası
P 182 E	1 E	1 E	Contact ID formatı
P 182 E	2 E	1 E	Contact ID formatı
P 183 E	1 E	1 2 - 4 - - - - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 183 E	2 E	1 2 - 4 - - - - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 184 E	1 E	Tekrar arama sayı E	(Fabrika ayarı=3 tekrar)
P 184 E	2 E	Tekrar arama sayı E	(Fabrika ayarı=3 tekrar)
P 186 E	1 E	1 2 3 4 5 6 7 8 E	nolu seçenekleri yakınız. (Fabrika ayarı)
P 186 E	2 E	1 2 3 4 5 6 7 8 E	nolu seçenekleri yakınız. (Fabrika ayarı)
P 187 E	1 E	1 2 3 4 5 6 7 8 E	nolu seçenekleri yakınız. (Fabrika ayarı)
P 187 E	2 E	1 2 3 4 5 6 7 8 E	nolu seçenekleri yakınız. (Fabrika ayarı)
P 188 E	1 E	1 2 - - 5 6 7 8 E	nolu seçenekleri yakınız.
P 188 E	2 E	1 2 - - 5 6 7 8 E	nolu seçenekleri yakınız.
P 189 E	1 E	- - 3 4 - - - - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 189 E	2 E	- - 3 4 - - - - E	nolu seçenekleri yakınız.

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA :

P 175 E	1 E	1 - - - - - 7 - E	(Dialer açık , Otomatik modem)
P 181 E	1 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara girin
P 181 E	2 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara girin
P 181 E	3 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara girin
P 181 E	4 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara girin
P 181 E	5 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara girin
P 181 E	6 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara girin
P 181 E	7 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara girin
P 181 E	8 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara girin
P 182 E	1 E	2 E	(Numara yoksa 0 giriniz,ses modülü takılı ise 4 giriniz)
P 182 E	2 E	2 E	(Numara yoksa 0 giriniz,ses modülü takılı ise 4 giriniz)
P 182 E	3 E	2 E	(Numara yoksa 0 giriniz,ses modülü takılı ise 4 giriniz)
P 182 E	4 E	2 E	(Numara yoksa 0 giriniz,ses modülü takılı ise 4 giriniz)
P 182 E	5 E	2 E	(Numara yoksa 0 giriniz,ses modülü takılı ise 4 giriniz)
P 182 E	6 E	2 E	(Numara yoksa 0 giriniz,ses modülü takılı ise 4 giriniz)
P 182 E	7 E	2 E	(Numara yoksa 0 giriniz,ses modülü takılı ise 4 giriniz)
P 182 E	8 E	2 E	(Numara yoksa 0 giriniz,ses modülü takılı ise 4 giriniz)
P 183 E	1 E	1 - - - - - 6 - - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 183 E	2 E	1 - - - - - 6 - - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 183 E	3 E	1 - - - - - 6 - - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 183 E	4 E	1 - - - - - 6 - - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 183 E	5 E	1 - - - - - 6 - - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 183 E	6 E	1 - - - - - 6 - - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 183 E	7 E	1 - - - - - 6 - - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 183 E	8 E	1 - - - - - 6 - - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 184 E	1 E	Tekrar arama sayı E	(Fabrika ayarı=3)
P 184 E	2 E	Tekrar arama sayı E	(Fabrika ayarı=3)
P 184 E	3 E	Tekrar arama sayı E	(Fabrika ayarı=3)
P 184 E	4 E	Tekrar arama sayı E	(Fabrika ayarı=3)

devam>

P 184 E	5 E	Tekrar arama sayı E	(Fabrika ayarı=3)
P 184 E	6 E	Tekrar arama sayı E	(Fabrika ayarı=3)
P 184 E	7 E	Tekrar arama sayı E	(Fabrika ayarı=3)
P 184 E	8 E	Tekrar arama sayı E	(Fabrika ayarı=3)
P 186 E	1 E	---- 5 6 7 8 E	nolu seçenekleri yakınız.
P 186 E	2 E	---- 5 6 7 8 E	nolu seçenekleri yakınız.
P 186 E	3 E	---- 5 6 7 8 E	nolu seçenekleri yakınız.
P 186 E	4 E	---- 5 6 7 8 E	nolu seçenekleri yakınız.
P 186 E	5 E	---- 5 6 7 8 E	nolu seçenekleri yakınız.
P 186 E	6 E	---- 5 6 7 8 E	nolu seçenekleri yakınız.
P 186 E	7 E	---- 5 6 7 8 E	nolu seçenekleri yakınız.
P 186 E	8 E	---- 5 6 7 8 E	nolu seçenekleri yakınız.
P 187 E	1 E	1 -- 4 5 6 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 187 E	2 E	1 -- 4 5 6 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 187 E	3 E	1 -- 4 5 6 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 187 E	4 E	1 -- 4 5 6 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 187 E	5 E	1 -- 4 5 6 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 187 E	6 E	1 -- 4 5 6 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 187 E	7 E	1 -- 4 5 6 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 187 E	8 E	1 -- 4 5 6 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 188 E	1 E	---- 5 - 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 188 E	2 E	---- 5 - 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 188 E	3 E	---- 5 - 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 188 E	4 E	---- 5 - 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 188 E	5 E	---- 5 - 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 188 E	6 E	---- 5 - 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 188 E	7 E	---- 5 - 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 188 E	8 E	---- 5 - 7 - E	nolu seçenekleri yakınız.
P 189 E	1 E	----- E	Hepsi sönmük olacak
P 189 E	2 E	----- E	Hepsi sönmük olacak
P 189 E	3 E	----- E	Hepsi sönmük olacak
P 189 E	4 E	----- E	Hepsi sönmük olacak
P 189 E	5 E	----- E	Hepsi sönmük olacak
P 189 E	6 E	----- E	Hepsi sönmük olacak
P 189 E	7 E	----- E	Hepsi sönmük olacak
P 189 E	8 E	----- E	Hepsi sönmük olacak

PANELİ RESETLEMEK

P 200 E 10 E FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ (GENEL RESET)

SİSTEME KABLOSUZ KUMANDA TANITMA

P 18 E 21 E-24 ENTER 21Enter ilk Tuş Kuma-22Enter 2. Tuş açma-23Enter 3.Tuş Stay-24 enter 4. Tuş Panik

Sisteminizde birden fazla keypad varsa adreslerini düzenleyiniz:

Runner/ESL için LCD Keypadlerde **Sisteminizde birden fazla keypad varsa adreslerini düzenleyiniz:** LCD Keypadlerde Control ve Arm (kurma) tuşlarına birlikte basınız ve bekleyiniz. Karşınıza keypad menüsü gelecektir.Yukarı aşağı oklarla menüde Keypad No bölümünü görene dek ilerleyiniz ve Enter tuşuna basınız.Yeni keypad no sunu yazarak Enter tuşuna basınız ve Program Enter yaparak programdan çıkınız.

Runner/ESL için LED Keypadlerde **Control** ve **Bypass** tuşlarına birlikte basınız.Sonra Program Ledi yanacak ve size keypadin mevcut adresini gösterecektir..Yeni adres için numarayı girin ve Enter tuşuna basınız.

Runner/ESL için Icon Keypadlerde Program ardından Bypass tuşlarına tek tek basınız.Ekranın sağ alt köşede LPGM Program yazacak ve ardından P902 Enter yapıldığında ekran sağ alt köşede keypad in fabrika ayarı adresi(KP:1) gösterecektir. İstedığınız yeni adres rakamını girerek ardından Enter a basınız. **Çıkış için Program ve ardından Enter.**

Not: Icon Keypad için Saat Formatı, Ekran sıcaklığı,parlaklık ve bazı ekran ayarları için Kullanım Klavuzuna Ayrıca bakınız.

Ec-Touch Keypad Adresi (Sırasıyla): Ayarlar-(Montajcı şifresi)-Gelişmiş Prog.-Kp Konfig.