


# RUNNER IP MODÜL GÜNCELLEME ADIMLARI

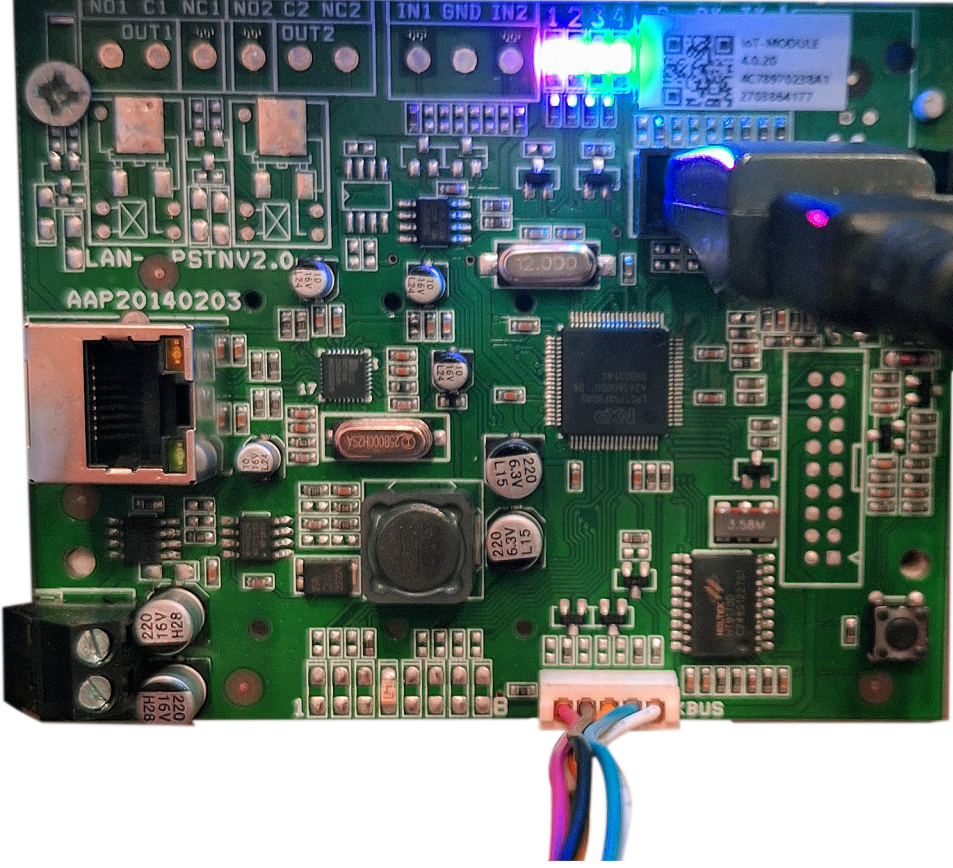

## 1. Adım

Öncelikle IP Modülünüzü Bir Runner Panele Bağlayarak Enerji Veriniz, ve Crow (D-Link Kablo) veya EliteControl (A-Link Kablo) Vasıtasıyla Bilgisayarınızın USB Girişi İle Resimde Görülen Ip Modül' ün COM Girişine Özel Kabloyu Bağlayınız

**NOT:** A Link veya D Link Kablonun Bilgisayarınızın Tanıması İçin Sürücü Driver' ı Yüklü Olması Gereklidir

Güncelleme Yapacağınız Bilgisayarınızda **IOT Updater** Programının Yüklü Olması Gerekmemektedir.



[www.elektromaks.com.tr/sayfa/indirmemerkezi](http://www.elektromaks.com.tr/sayfa/indirmemerkezi)  
Sayfamızdan İndirip Kullanabilirsiniz.

Installer Login

Login

User Email fatih.aytekin@elekt

Password

[Signup](#) Login

## IOT Updater

Programına Giriş İçin Elite Cloud Üyeliği Gerekmemektedir.

Serial Port Configuration


Basics

Port COM3 - Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)


OK Cancel

Üyelik ile Giriş Yaptığınız Program Sonrasında Programdaki Bağlı Olan D/A Link Com-Portunu Doğru Olarak Seçiniz

Programa Giriş Yaptınız ve Sonraki Adım Olarak **Help** Menüsünden Güncelleyeceğiniz IP Modülü Both Moduna Alınız

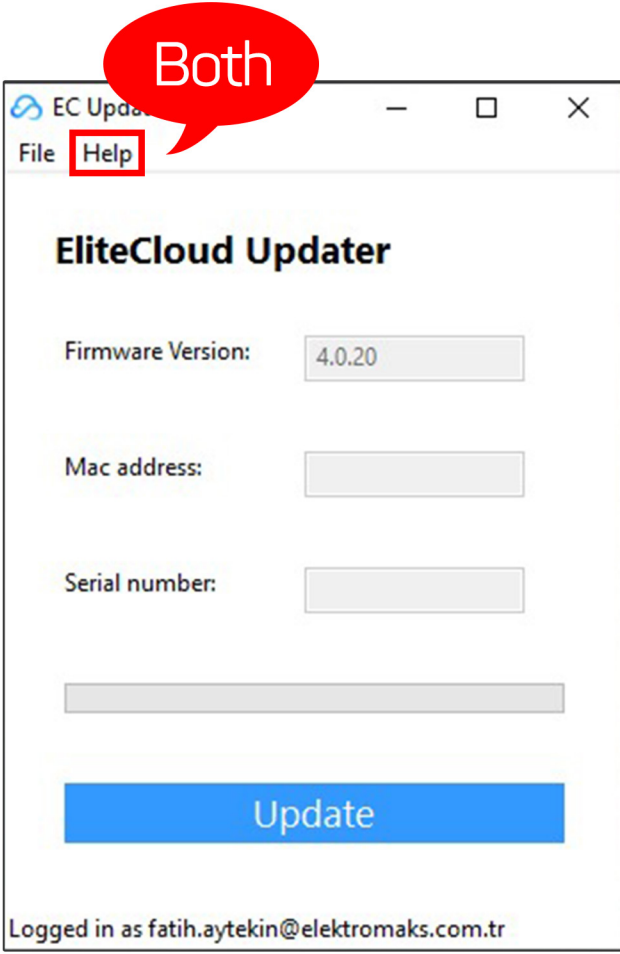

Both Moduna Aldığınız Ip Modülünüzü **Update** Tuşuna Basarak Yeni Versiyonuna Güncelleyebilirsiniz

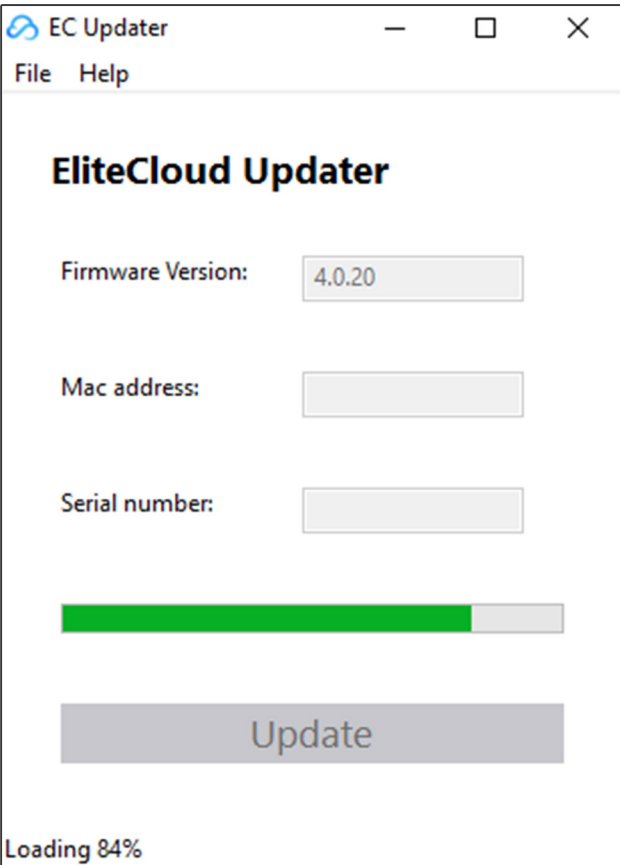

Update Modunda İlk Aşamada Altteki Loading %100 Olduktan Sonra Ekranda Uyarı Çıkacaktır. Bu Uyarı İle Ip Modülünüzün Enerjisini Kesip Tekrardan Veriniz ve Uyarıda Tamam' a Tıklayınız Daha Sonra Altteki Loading Bölümünü Sonraki Adım İçin %100 Olana Kadar Takip Ediniz.

IOT Modülünüzde Güncelle Yüklemesi Son Adımında Eğer IOT Modülünüze Sabit Bir IP Vermek İstiyorsanız Sol Taraftaki **DHCP Enable** Tikini Kaldırıp Manuel IP Verebilirsiniz.


The screenshot shows a 'Config' window with two main sections: 'Network Config' and 'Monitoring Config'. In the 'Network Config' section, the 'DHCP Enable' checkbox is checked and highlighted with a red box. In the 'Monitoring Config' section, the 'Enable CID Monitoring' checkbox is also checked and highlighted with a red box. Other fields in the 'Monitoring Config' section include 'Account code' (3758), 'Reporting format' (CSV IP), 'Primary Monitor IP' (176.236.74.242), 'Primary poll code' (600), 'Secondary Monitor IP' (176.236.74.242), 'Secondary Poll code' (600), 'Primary Monitor Port' (5000), 'Secondary Monitor Port' (5000), and 'Poll time' (Hours: 1, Minutes: 0). There are also fields for 'Username' and 'Password'. A 'Save' button is located at the bottom right of the window. To the right of the 'Config' window, a 'Firmware Updater' window is partially visible, showing a progress bar and an 'Update' button.

Sağ Taraftaki Menüde Eğer IOT Modülünüz Alarm İzleme Merkezine Bağlı İse IP , Port , Poll Time ve Poll Code Bilgilerini Doğru Giriniz, Ayrıca Reporting Format CSV IP , Account Code (AHM Kodu) Girerek Enable CID Monitoring Tikini İşaretleyiniz ve Ekranın Sağ Alt Kısımındaki Save Butonuna Basınız.

**Not:** Eğer IOT Modülünüz Ahm Bağlantısı Yok İse ve Sadece  Uygulama Üzerinden Kullanılacak İse Alarm İzleme Merkezini Aktif Etmenize Gerek Yoktur

IOT Modülünüzde Güncelle Bitimi Başarı Şekilde Tamamlandı Uyarısını Aldıktan Sonra, Güncellediğiniz Modülün MAC Adresi ve Seri Numarası Değişkenlik Gösterecektir.

Bu Nedenle Ekranda En Son Çıkan Mac Adresi ve Seri Numarasını Yeni Uygulamaya Panelinizin Başarılı Bir Şekilde Eklenmesi İçin Gereklidir, Ayrıca Güncellene Yaptığınız Mail Adresinize de Yeni Mac ve Seri Numarası İletilecektir.

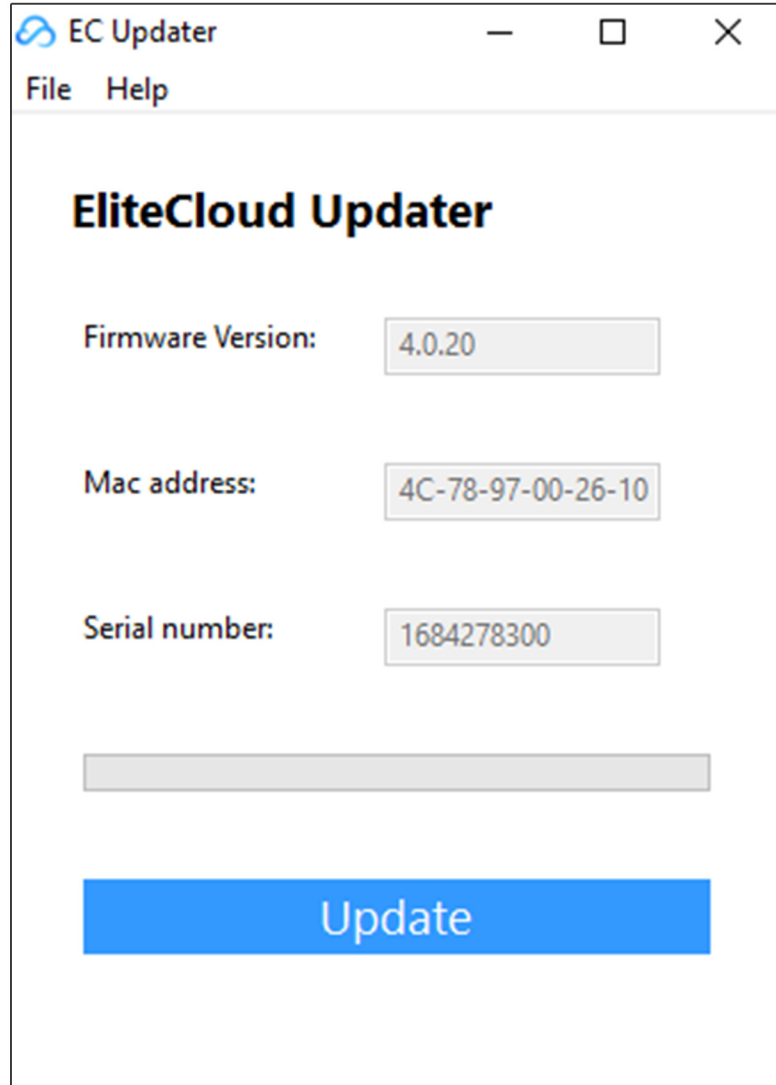


The screenshot shows a window titled "EC Updater" with a menu bar containing "File" and "Help". The main content area is titled "EliteCloud Updater" and displays the following information:

Firmware Version:	4.0.20
Mac address:	4C-78-97-00-26-10
Serial number:	1684278300

Below the information, there is a large blue button labeled "Update".

**Önemli Not:** Ip Modülünüzün Eski Mac Adresi ve Seri Numarasını IP Modül Üzerindeki Eski Versiyon Etiketinden Veya Eski Artık Kullanılmayan Elite Control Uygulamasından Bakarak Mutlaka Bir Yere Not Ediniz, Çünkü Yeni Uygulamanın Eski Güncellenen IP Modüllere 2 Yıllık Ücretsiz KUPON Hakkı Tanımaktadır. 2 Yılın Sonunda 3. Yıla Geçmeden Ücretli Kullanıma Geçecektir.

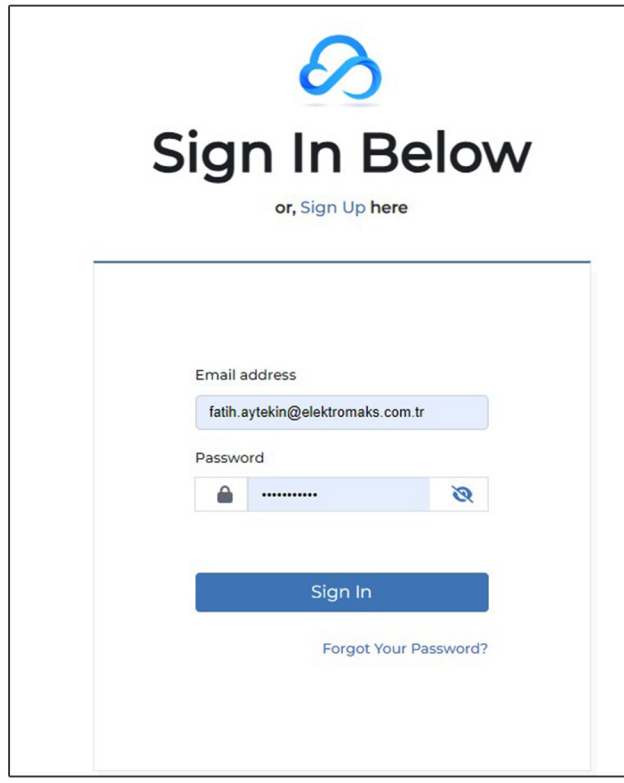

Sign In Below  
or, Sign Up here


Email address  
fatih.aytekin@elektromaks.com.tr

Password  
.....

Sign In

[Forgot Your Password?](#)

elitecloud.co.nz Adresine Girerek Üye Olduğunuz Mail ve Şifrenizi Yazarak Giriş Yapabilirsiniz.

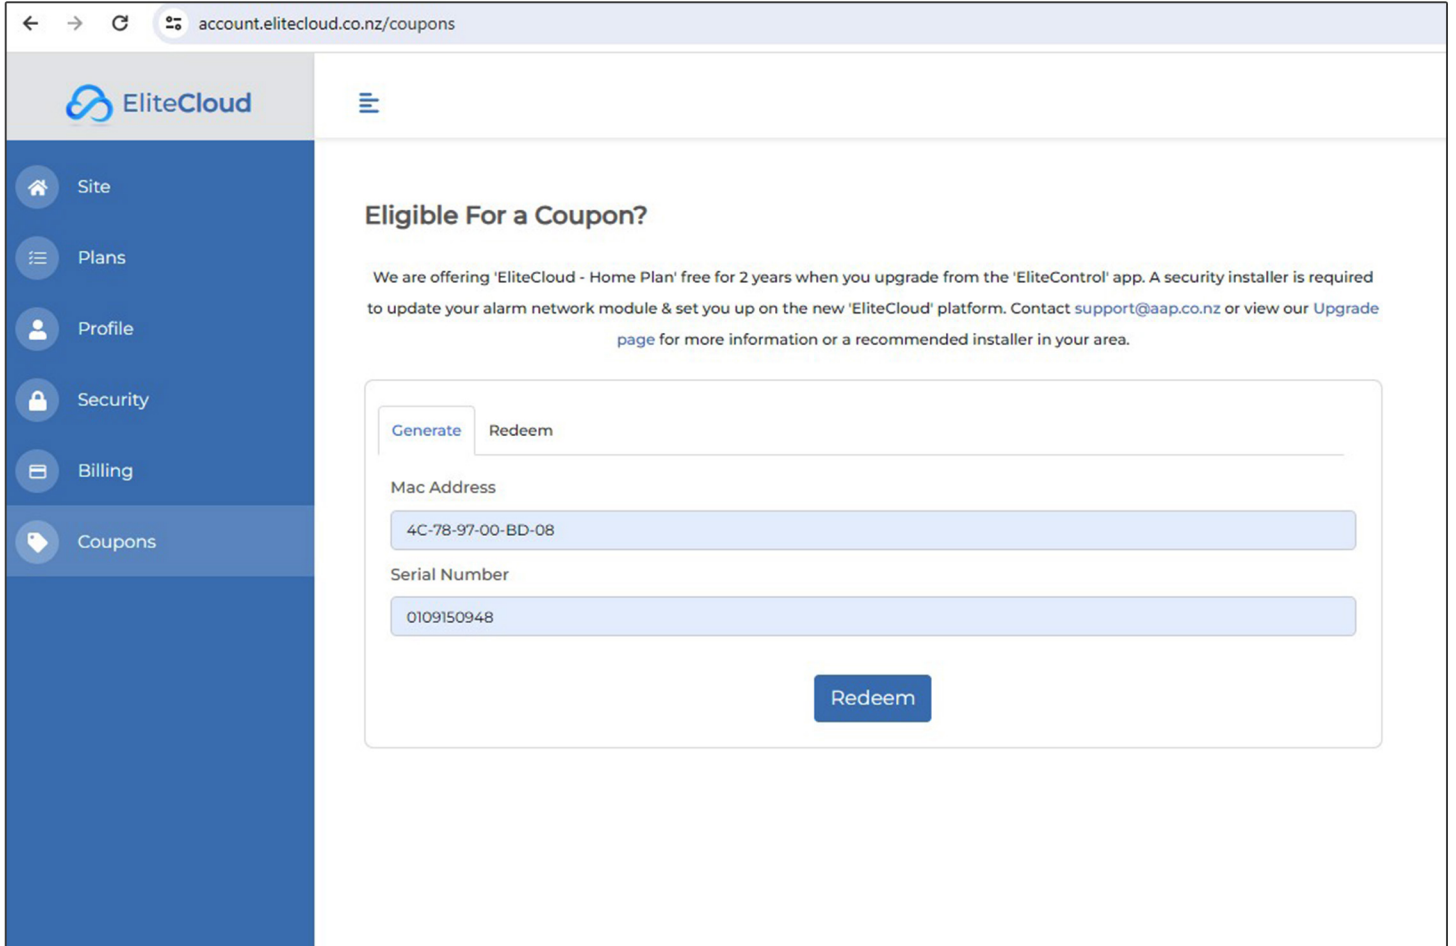

account.elitecloud.co.nz/coupons

EliteCloud

Site  
Plans  
Profile  
Security  
Billing  
Coupons

Eligible For a Coupon?

We are offering 'EliteCloud - Home Plan' free for 2 years when you upgrade from the 'EliteControl' app. A security installer is required to update your alarm network module & set you up on the new 'EliteCloud' platform. Contact [support@aap.co.nz](mailto:support@aap.co.nz) or view our [Upgrade page](#) for more information or a recommended installer in your area.

Generate Redeem

Mac Address  
4C-78-97-00-BD-08

Serial Number  
0109150948

Redeem

Eski IOT Modülünüzün Eski Mac Adresi ve Seri Numarasını **Coupons** Menüsüne Yazarak **Redeem** Butonuna Basıp Kendinize 2 Yıl Ücretsiz Home Plan İçin Kupon Kodu Oluşturabilirsiniz.

# Eski Mac Adresi Üzerinden Üretmiş Olduğunuz Kod Sadece **Home Plan** İçin Geçerlidir, Eğer Farklı Bir Plan Satın Almak İsterseniz Kod Geçersizdir.

Plans

Annually Monthly

**Home Plan**

Sign up to home with 1 site & up to 5 users per site

**\$17.49** per year

- ✓ 1 Site
- ✓ 5 Users
- ✓ Arm & disarm
- ✓ Output control
- ✓ Real time zone status
- ✓ Sensor snooze function
- ✓ History
- ✓ Push notifications

Basic Plan

**Multi Plan**

Sign up to multi with 4 sites & up to 10 users per site

**\$29.49** per year

- ✓ 4 Sites
- ✓ 10 Users
- ✓ Arm & disarm
- ✓ Output control
- ✓ Real time zone status
- ✓ Sensor snooze function
- ✓ History
- ✓ Push notifications

Multi Plan

**Enterprise Plan**

Sign up to enterprise with 10 sites, up to 100 users per site & management dashboard (Comming Soon).

**\$119.99** per year

- ✓ 10 Sites & up to 100 Users
- ✓ User management dashboard (Comming Soon)
- ✓ Arm & disarm
- ✓ Output control
- ✓ Real time zone status
- ✓ Sensor snooze function
- ✓ History
- ✓ Push notifications

Enterprise Plan

**Installer Plan**

Sign up to installers management dashboard (Comming Soon) & app plan

**\$119.99** per year

- ✓ Over the air programming & backup
- ✓ Over the air updates
- ✓ Unlimited dashboard sites (Comming Soon)
- ✓ 4 App Sites
- ✓ 10 App Users
- ✓ Alarm Status & Control
- ✓ Comprehensive System History
- ✓ Notifications

Coming Soon

← ↻

EliteCloud - Home Plan (Yearly Subscription)  
ürünü deneyin

**30 gün ücretsiz**  
Daha sonra yılda NZ\$17,49

EliteCloud - Home Plan (Yearly Subscription) **30 gün ücretsiz**  
Standard home plan with 1 site and 5 users (Yearly Subscription)  
Daha sonra yılda NZ\$17,49

Ara toplam NZ\$17,49

**Promosyon kodu ekleyin**

Vergi ⓘ NZ\$0,00

Denemenin sonraki toplam NZ\$17,49  
Bugün ödemesi gereken toplam tutar NZ\$0,00

stripe tarafından desteklenmektedir | Koşullar Gizlilik

Ödeme detaylarını girin

E-posta grafik@elektromaks.com.tr

Kart bilgileri

1234 1234 1234 1234

AA / YY CVC

Kart sahibinin adı

Ad ve soyadı

Fatura adresi

Türkiye

Adres girin

[Adresi manuel olarak girin](#)

**Denemeyi başlat**


Denemenizi iptal etmezseniz sizden 19 Nisan 2024 tarihinden itibaren yılda NZ\$17,49 ödeme alınacaktır.

Oluşturduğunuz Kupon Kodunu Promosyon Koduna Giriniz ve Uygulayınız, Sağ Bölümde Bulunan Kredi Kartı Bilgilerini Doğru Girerek **Denemeyi Başlat** Deyiniz, Ücret Alınmayacaktır


Dilerseniz Farklı Bir Ödeme Yöntemi de Ekleyebilirsiniz. İlk Kurulumda ve Uygulama Kullanımında 2 Yıl Ücretsiz Eski Mac Adresinden Kalan Hakkınız Vardır 2 Yıl Sonunda 3. Yıla Girerken Ücreti Fabrika Tanımlı Olan Kredi Kartınızdan Çekecektir.

### Ödeme yöntemi seçin





EliteCloud - Home Plan (Yearly Subscription) planınızla kullanılacak bir ödeme yöntemi seçin.

 Mastercard \*\*\*\* 8018 03/2026 tarihinde süresi dolacak


Ödeme yöntemi ekleyin

[Link ile güvenli, tek tıklamayla ödeme](#) 


Kart numarası

Son kullanma tarihi CVC



Ülke



Kart bilgilerinizi sağlayarak, Arrowhead Alarm Products Limited şirketinin gelecekteki ödemeler için kartınızı şartlarına uygun olarak ücretlendirmesine izin vermiş olursunuz.

Arrowhead Alarm Products Limited ile ilgili önemli bilgileri [Hizmet Koşulları](#) ve [Gizlilik Politikası](#) sayfalarında inceleyebilirsiniz.

### Plans

Annually Monthly

<h4>Home Plan</h4> <p>Sign up to home with 1 site &amp; up to 5 users per site</p> <p><b>\$17.49</b> per year</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 1 Site</li><li>✓ 5 Users</li><li>✓ Arm &amp; disarm</li><li>✓ Output control</li><li>✓ Real time zone status</li><li>✓ Sensor snooze function</li><li>✓ History</li><li>✓ Push notifications</li></ul> <p>Current Plan</p>	<h4>Multi Plan</h4> <p>Sign up to multi with 4 sites &amp; up to 10 users per site</p> <p><b>\$29.49</b> per year</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 4 Sites</li><li>✓ 10 Users</li><li>✓ Arm &amp; disarm</li><li>✓ Output control</li><li>✓ Real time zone status</li><li>✓ Sensor snooze function</li><li>✓ History</li><li>✓ Push notifications</li></ul> <p>Upgrade to Multi</p>	<h4>Enterprise Plan</h4> <p>Sign up to enterprise with 10 sites, up to 100 users per site &amp; management dashboard (Comming Soon).</p> <p><b>\$119.99</b> per year</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 10 Sites &amp; up to 100 Users</li><li>✓ User management dashboard (Comming Soon)</li><li>✓ Arm &amp; disarm</li><li>✓ Output control</li><li>✓ Real time zone status</li><li>✓ Sensor snooze function</li><li>✓ History</li><li>✓ Push notifications</li></ul> <p>Upgrade to Enterprise</p>	<h4>Installer Plan</h4> <p>Sign up to installers management dashboard (Comming Soon) &amp; app plan</p> <p><b>\$119.99</b> per year</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Over the air programming &amp; backup</li><li>✓ Over the air updates</li><li>✓ Unlimited dashboard sites (Comming Soon)</li><li>✓ 4 App Sites</li><li>✓ 10 App Users</li><li>✓ Alarm Status &amp; Control</li><li>✓ Comprehensive System History</li><li>✓ Notifications</li></ul> <p>Coming Soon</p>
--	--	---	---

Tüm İşlemler Başarılı İse Tarif Edildiği Gibi Home Plan Satın Alımınız **Current Plan** Olarak Göreceksiniz.

**Önemli Not: Güncelleme Sırasında Ip Modülünüzün Enerjisini ve Com Port Kablosunu Kesinlikle Çekmeyiniz.**