


EliteCloud Uygulamasını App Store veya
Google Play Store Mağazasından
Ücretsiz İndirip Aşağıdaki Gibi Kayıt Olmalısınız

1

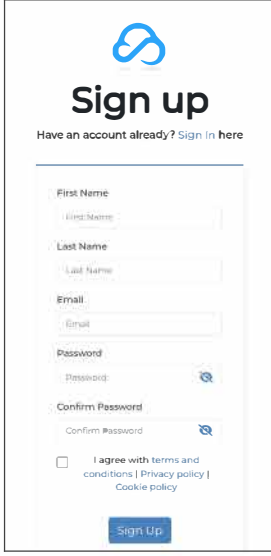

Sign up

Have an account already? [Sign In here](#)

First Name
First Name

Last Name
Last Name

Email
Email

Password
Password


Confirm Password
Confirm Password

I agree with terms and conditions | [Privacy policy](#) | [Cookie policy](#)

Sign Up

Kayıt Yaptığınız Kullanıcı Hesabı ve Şifre ile
Giriş Yapabilirsiniz

2

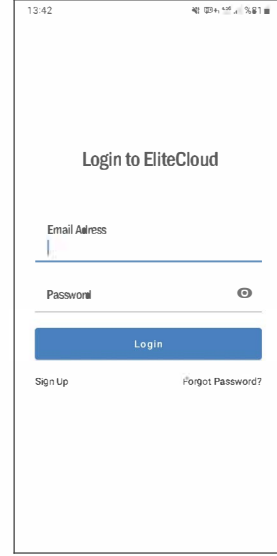

13:42

Login to EliteCloud

Email Address
Email Address


Password
Password

Login

Sign Up [Forgot Password?](#)

Panel Ekleme Çıkan Sites Sayfasına **+**
Tuşlayarak Varsa QR Kod, Yoksa Manuel Mac Adres
ve Seri Numarası Girilerek Eklenir

3

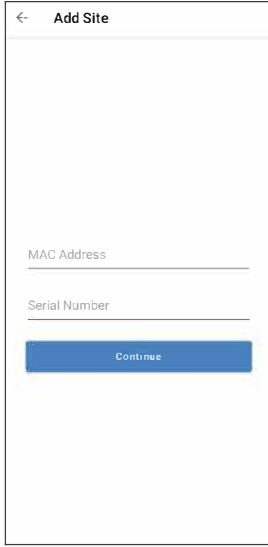

Add Site

MAC Address
MAC Address

Serial Number
Serial Number

Continue

İlk Ekranda Şifre Paneline Girilecek 6 Haneli Kod
Görünür Kodu Şifre Panelinden Girilerek Enter Yapılır.
Aşağıdaki Ekran Karşınıza Çıkar, Doğru Bilgiler Girilerek Submit Yapılır

4



Configure Site

Elektromaks

Kadıköy

Eğitim Mahallesi


İstanbul

Turkey (TR)

Submit

Eklenen Panel Telefonda Bu Şekilde Görünür

5

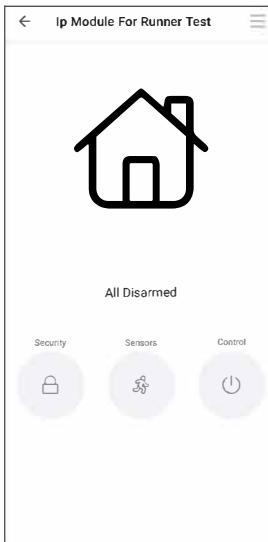

Ip Module For Runner Test

All Disarmed

Security Sensors Control

Panele Eklenen İlk Kullanıcı Cihazın Sahibi Olur
Diğer Kullanıcılarla Users Menüünden Paylaşım Yapılır

6




Users

Fatih Aytekin (Me)
fatih.aytekin@elektromaks.com.tr

+


Uygulama Menüde Notifications Ayarlarına Girerek
Tüm Bildirimleri Açmanız Gerekmetedir

7

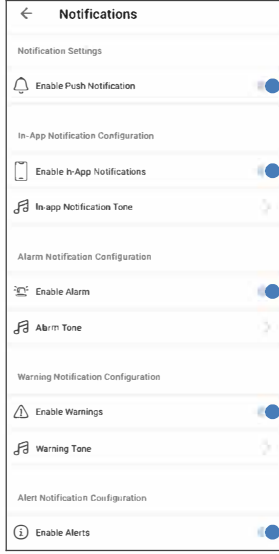

Uygulama Menüde Advanced Settings Kısmında
Cihaz IP Bilgileri, Otomatik Tarih Saat ve Alarm İzleme
Merkezi Ayarlarını Yapabilirsiniz

8

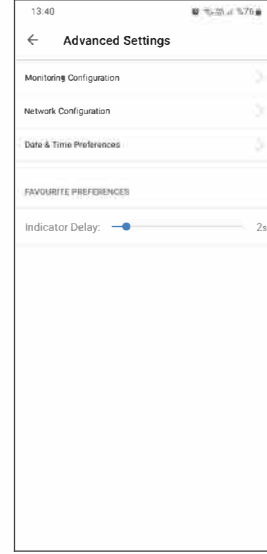

Alarm İzleme Merkezine Bağlanacak Örnek Bilgiler
Aşağıdaki Gibidir.
İzleme Merkezinizin Doğru Bilgilerini Giriniz

9



RAPORLAMA İÇİN ALARM SİSTEM KURULUMU

Alarm sistemi raporlama için programlanmalıdır

Aşağıdaki gibi programlayabilirsiniz;

1. Herhangi bir telefon numarası (1234567890 arasında olmalıdır)
2. Telefon numarası, Contact ID raporlama formatına göre ayarlanmalıdır.
3. Arayıcı etkinleştirilmelidir.

ÖRNEK PROGRAM ADRESLEMELERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

ELİTE S/S-Lite kullanıcısı iseniz, programlama adresleri aşağıdadır:

1. P 181 E 1 E (Numara giriniz 1234567890) Enter
2. P 182 E 1 E opsiyon 1'i Açık yapınız ve Enter
3. P 175 E 1 E sadece opsiyon 1'i Açık yapınız ve Enter
4. P 183 , 186 , 187 , 188 ve 189 Adımlarındaki Raporlama Seçeneklerini Gözlem İstasyonuna Göre Programlayınız

